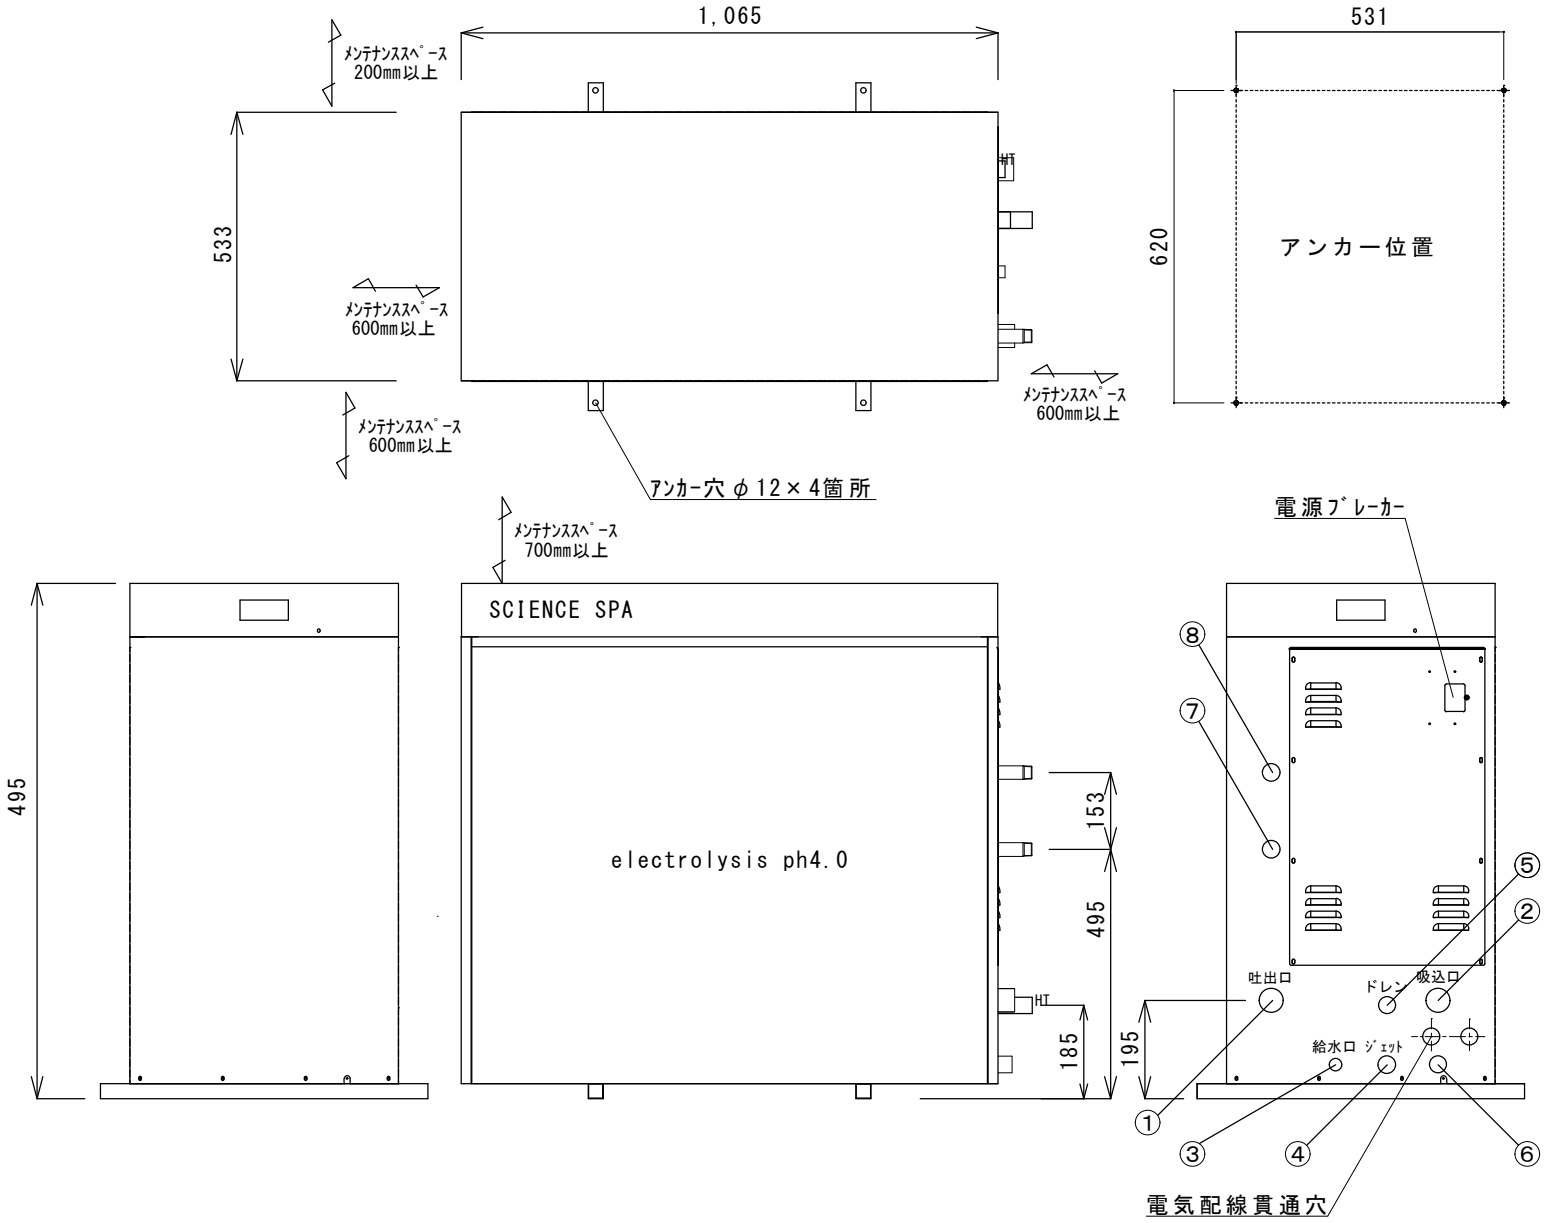

[製品仕様]

型式	DIS-2000AEX-F (50Hz/60Hz)
ろ過能力	4.5m3/h
該当浴槽容量	～2000L(内湯)
適応浴槽水	上水道(井水不可)
ろ過方式	ﾌｨﾙﾀｰ・電解浄化方式
ろ過材	PPﾌｨﾙﾀｰ 500L×8本
電源	三相200V
運転電流	5.3A/5.4A
ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ	出　力:0.4kW
(樹脂製	全揚程:12.0m/11.5m
ﾏｸﾞﾈｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ)	吐出量:75L/min
熱交換器	ｼｪﾙｱﾝﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ式
(SUS304)	19.7kW(熱源水温70℃ 42L/min)
食塩投入量	10kg
外装	塩化ﾋﾞﾆﾙ鋼板
本体重量(運転重量)	122kg(151kg)
騒音値	60dB
設計耐圧	0.15MPa
制御	専用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
安全装置	漏電/空転防止 高温異常/ﾎﾟﾝﾌﾟ異常
付属品	専用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ/ﾄﾞﾚﾝ排水ﾊﾞﾙﾌﾞ 減圧弁13A/食塩10ｋｇ 取扱説明書/設置工事要領書

[配管接続]

①循環吐出口	32A　HIｿｹｯﾄ
②循環吸込口	32A　HIｿｹｯﾄ
③給水入口	13A　TSｿｹｯﾄ (給水圧力0.08MPa)
④ｼﾞｪｯﾄ配管 (ｵﾌﾟｼｮﾝ)	20A　TSｿｹｯﾄ(標準:ｸﾞﾛﾒｯﾄ止)
⑤ﾄﾞﾚﾝ排水	25A　TSﾊﾞﾙﾌﾞ(付属・現地取付)
⑥ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ排水	20A　TSｿｹｯﾄ
⑦熱源入口	20A　SUSｵﾈｼﾞ
⑧熱源出口	20A　SUSｵﾈｼﾞ

来歴	記事	通知番号	年月日	氏名
4				
3				
2				
1				

三角法	承認	審査	審査	設計	図面種	外形寸法図	品名	弱酸性電解美肌泉 SCIENCE・SPA
	桑原	小山	飯島	大口	2016年4月1日			
サイエンス株式会社					図番		型式	DIS-2000AEX-F