



300mm以上 (配管接続)  
メンテナンススペース


80mm以上  
メンテナンススペース

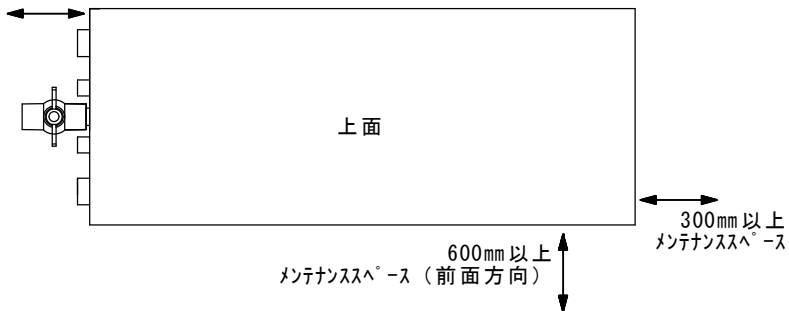

[吐出ノズル寸法]



[吸込ノズル寸法]





[製品仕様]

型式	DIS-250AH-F (50Hz/60Hz)
ろ過能力	2.4m <sup>3</sup> /h
該当浴槽容量	~250L(内湯)
適応浴槽水	上水道(井水不可)
ろ過方式	フィルター・電解浄化方式
ろ過材	MBフィルター 250L×4本
電源	単相100V
運転電流	14.5A/14.9A
ろ過ポンプ (樹脂製 マグネットポンプ)	出力:65W/100W 全揚程:3.5m/5.7m 吐出量:40L/min
電気ヒーター(SUS304)	単相100V-1.2kW
食塩投入量	5kg
外装	塩化ビニル鋼板 グレー
本体重量(運転重量)	42kg(57kg)
騒音値	47dB
設計耐圧	0.1MPa
制御	専用コントローラー
安全装置	漏電/空転防止 高温異常/ポンプ異常
付属品	専用コントローラー/コントローラーハネス(5m) 吐出ノズル/吸込ノズル ※オプション ノズルカバー/食塩 アース棒/ジェット逆止弁/減圧弁13A 設置工事要領書/取扱説明書

[配管接続]

①循環吐出口	25A HIソケット
②循環吸込口	25A HIソケット
③給水入口	13A TSソケット (給水圧力0.08MPa)
④ジェット配管	13A TSソケット
⑤ドレン排水	20A TSバルブ(ソケット)
⑥オーバーフロー排水	13A TSソケット

メンテナンススペース(上方向)  
700mm以上

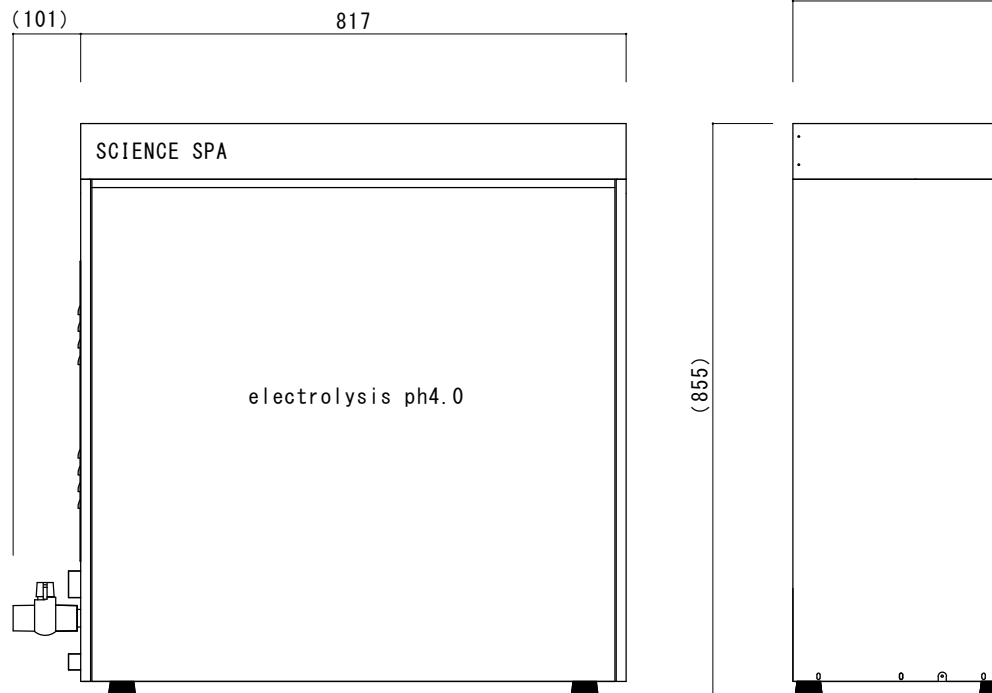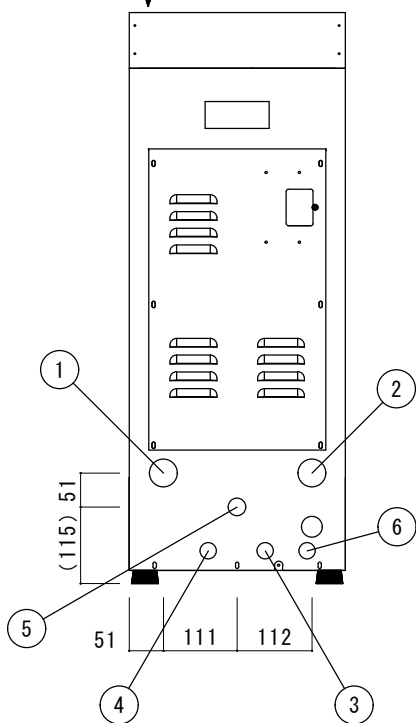

来歴	承認	審査	審査	設計	図面種	外形寸法図	品名	弱酸性電解美肌泉 SCIENCE・SPA
	三角法	桑原	小山	飯島				
	年月日	氏名	サイエンス株式会社		図番		型式	DIS-250AH-F