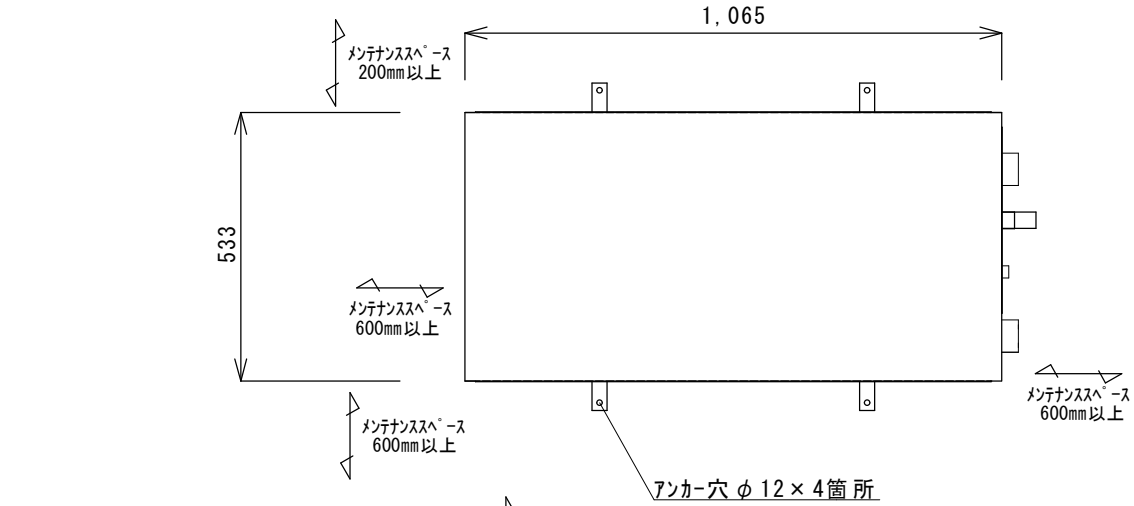

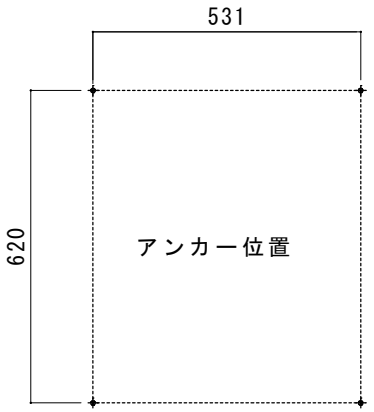

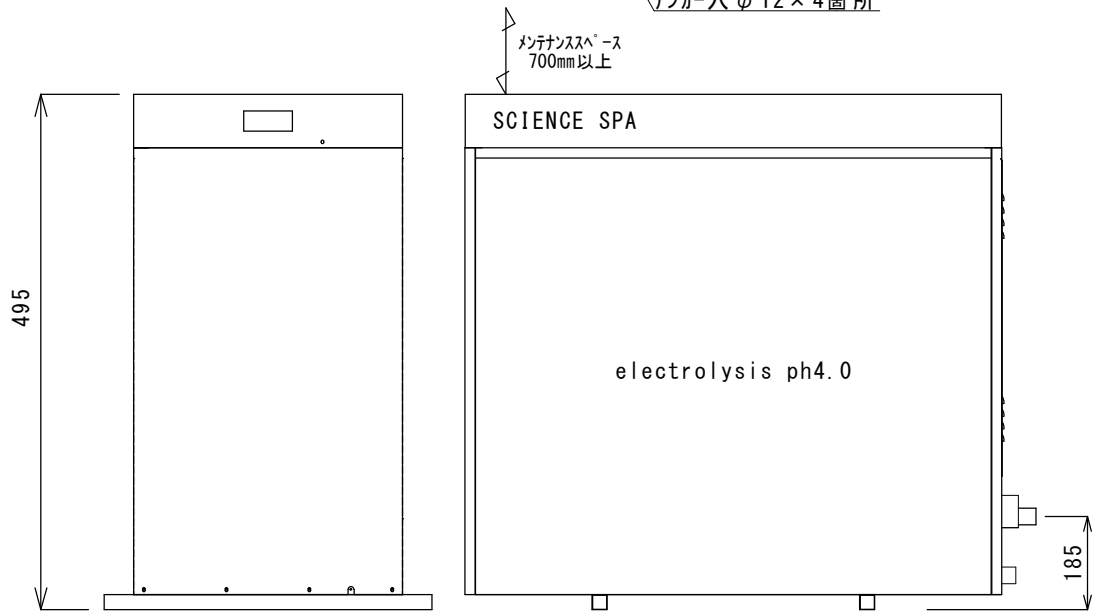

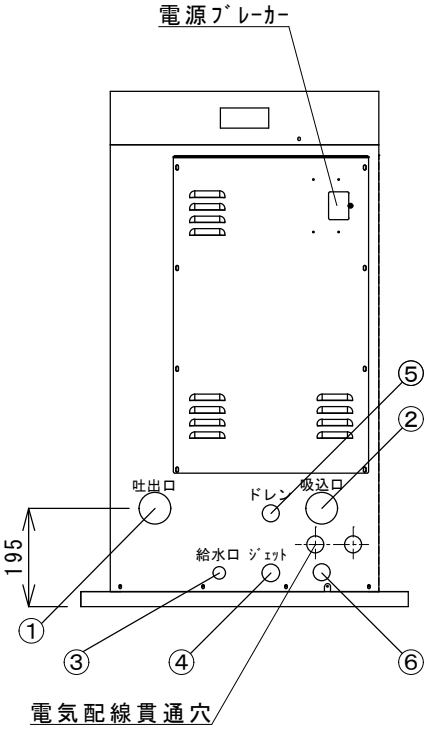

[製品仕様]

型式	DIS-3500AH-F (50Hz/60Hz)
ろ過能力	7.2m3/h
該当浴槽容量	～3500L(内湯)
適応浴槽水	上水道(井水不可)
ろ過方式	ﾌｨﾙﾀｰ・電解浄化方式
ろ過材	PPﾌｨﾙﾀｰ 500L×8本
電源	三相200V
運転電流	35.9A/35.7A
ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ	出　力:0.75kW
(樹脂製	全揚程:16.0m/16.5m
ﾏｸﾞﾈｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ)	吐出量:120L/min
電気ﾋｰﾀｰ(SUS304)	三相200V　10.0kW
食塩投入量	10kg
外装	塩化ﾋﾞﾆﾙ鋼板
本体重量(運転重量)	116kg(150kg)
騒音値	60dB/63dB
設計耐圧	0.15MPa
制御	専用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
安全装置	漏電/空転防止 高温異常/ﾎﾟﾝﾌﾟ異常
付属品	専用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ/ﾄﾞﾚﾝ排水ﾊﾞﾙﾌﾟ 減圧弁13A/食塩 取扱説明書/設置工事要領書

[配管接続]

①循環吐出口	40A　HIｿｹｯﾄ
②循環吸込口	40A　HIｿｹｯﾄ
③給水入口	13A　TSｿｹｯﾄ (給水圧力0.08MPa)
④ｼﾞｪｯﾄ配管(ｵﾌﾟｼｮﾝ)	13A　TSｿｹｯﾄ(標準:ｸﾞﾛﾒｯﾄ止)
⑤ﾄﾞﾚﾝ排水	25A　TSﾊﾞﾙﾌﾟ(付属・現地取付)
⑥ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ排水	20A　TSｿｹｯﾄ

来歴	記事	通知番号	年月日	氏名
4				
3				
2				
1				

三角法

承認	審査	審査	設計
桑原	小山	飯島	大口

サイエンス株式会社

図面種	外形寸法図	品名	弱酸性電解美肌泉 SCIENCE・SPA
	2016年4月1日		
図番		型式	DIS-3500AH-F