
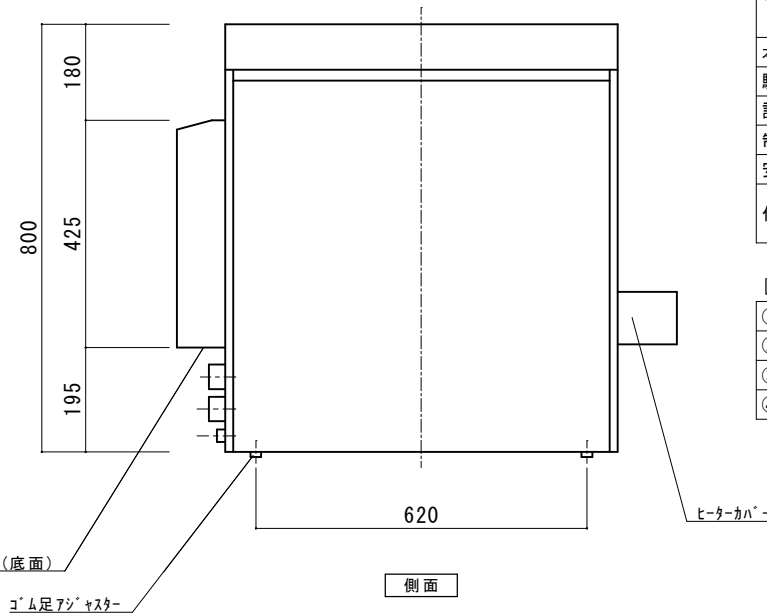
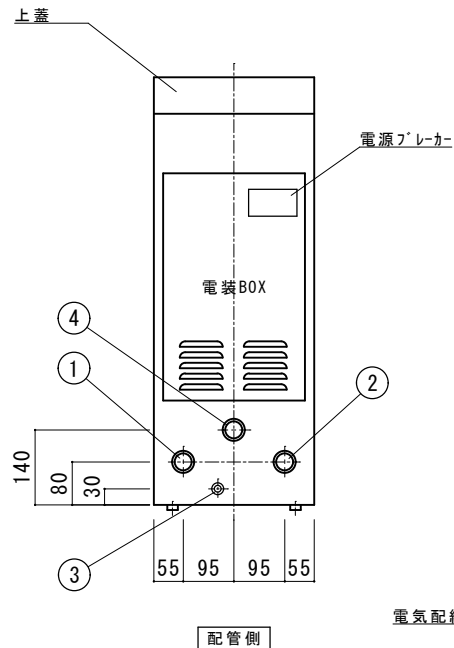


メンテナンススペース

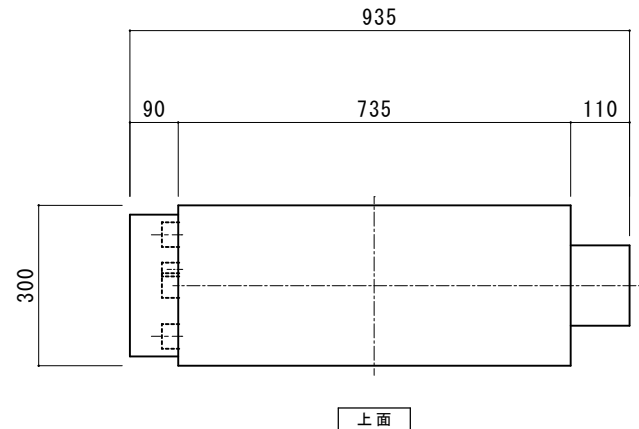

[製品仕様]

型式	KJ0-800AH3-B (50Hz/60Hz)
ろ過能力	3.5m ³ /h
適応浴槽容量	~1000L (内湯)
適応浴槽水	上水道
ろ過方式	フィルター500L×7本、活性炭×17.5kg
設置場所	屋外/屋内兼用
電源	三相200V
運転電流	12.6A/12.5A
外装	塩化ビニル鋼板
ろ過ポンプ (FC製 渦巻きポンプ)	出力: 0.25kW 全揚程: 10.0m/9.5m 吐出量: 58L/min
電気ヒーター	方式: 電気ヒーター式 (保温用) 材質: Niメッキ 容量: 3.0kW
本体重量 (運転重量)	57kg (94kg)
騒音値	46dB
設計耐圧	0.15MPa
制御	専用コントローラ (週間タイマー/温度設定/薬注器制御/異常表示等)
安全装置	漏電/高温異常/ポンプ異常/空転防止
付属品	専用コントローラ/活性炭 取扱説明書/設置工事要領書

[配管接続]

①循環吐出口	32A HIソケット
②循環吸込口	32A HIソケット
③ジェット配管	13A TSソケット
④ドレン排水	32A HIソケット

【ご注意】

- ※安定した基礎の上に水平に設置してください。
- ※メンテナンスに必要なスペースを確保してください。
- ※耐塩仕様ではないので、潮風が当たる場所に設置しないでください。
- ※温泉で使用する場合は、成分表を確認してください。
- ※井水を使用する場合は、鉄分・カルシウム分を除去してください。
- ※設置工事要領書をご確認の上、設置工事をしてください。

来歴	④				三角法	承認	審査	設計	製図	図面種別	外形寸法図	品名	循環ろ過装置 ハスタイム24
	③					桑原	飯島	桑原	桑原				
歴	②									図番		型式	KJ0-800AH3-B
	①	ヒーターカバー修正		25.10.08	清水								
記事		通知番号	年月日	氏名	サイエンス株式会社								