


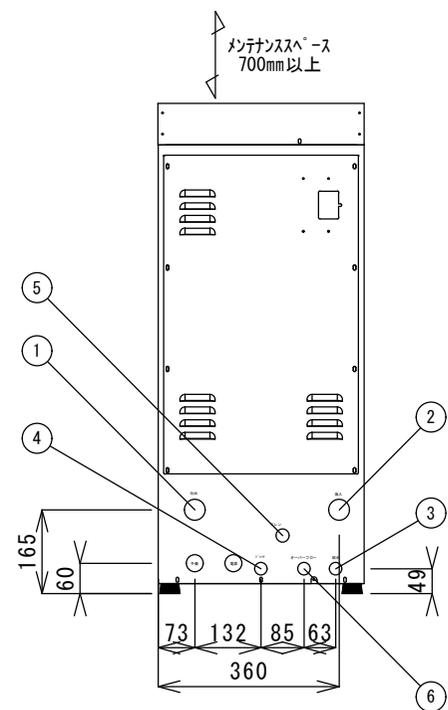
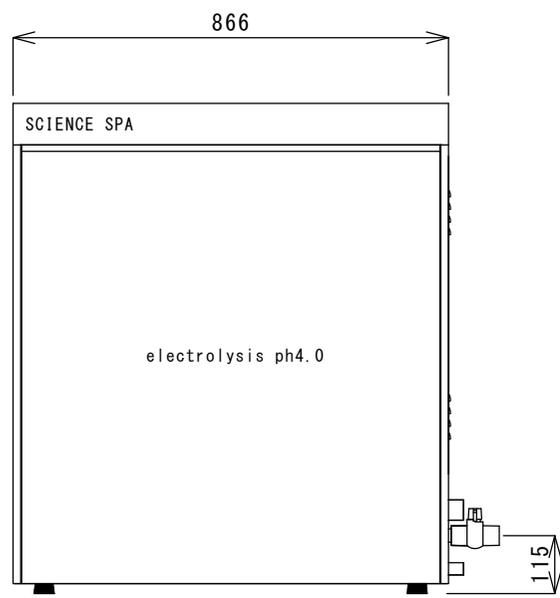


[吐出ノズル寸法]

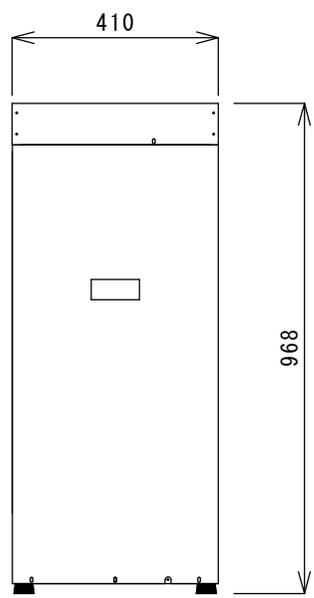

[吸込ノズル寸法]



[製品仕様]

型式	DIS-800AH-F (50Hz/60Hz)
ろ過能力	2.7m ³ /h
該当浴槽容量	~800L (内湯)
適応浴槽水	上水道 (井水不可)
ろ過方式	フィルター・電解浄化方式
ろ過材	MBフィルター 250L×4本
電源	三相200V
運転電流	16A/16A
ろ過ポンプ (樹脂製 マグネットポンプ)	出力:0.25KW 全揚程:11.5m/11.7m 吐出量:45L/min
電気ヒーター (SUS304)	三相200V-4kW
食塩投入量	10kg
外装	塩化ビニル鋼板 グレー
本体重量 (運転重量)	76kg (116kg)
騒音値	51dB
設計耐圧	0.1MPa
制御	専用コントローラー
安全装置	漏電/空転防止 高温異常/ポンプ異常
付属品	専用コントローラー 吐出ノズル/吸込ノズル ※オプション 食塩 ジェット逆止弁/減圧弁13A 設置工事要領書/取扱説明書

[配管接続]

①循環吐出口	25A HIソケット
②循環吸込口	25A HIソケット
③給水入口	13A TSソケット (給水圧力0.08MPa)
④ジェット配管	13A TSソケット
⑤トレン排水	20A TSバルブ (ソケット)
⑥オーバーフロー排水	13A TSソケット

来歴 4 3 2 1						承認	審査	審査	設計	材質	承認図 DIS-800AH-F	
						三角法	桑原	小山	飯島	大口		尺度 A3 1/15 2016年4月1日
	記事	通知番号	年月日	氏名	サイエンス株式会社				図番 装置名			